

DLED7



小型で驚異的な出力を有する能動冷却装置—サイレント

基本的なサイズは人気の高いDLED4と全く同じです。小型でコンパクト、エレガントなフォーカシング、ダブルのらせん状のフォーカシングメカニズム付きの堅牢な製品です。さらに大光量を可能にする非常に静かな冷却ファンを内蔵し、驚異的な出力を供給します。ポータブルで少人数の撮影チーム向けに考案され、オプションでバッテリー操作も可能です。インタビューのメインライトまたは補助光として使用する場合には、この小さなライトは驚異的な出力により非常にアグレッシブな光を造り出すことができます。

ソフトボックスの追加使用で、広範囲にどんな条件下においても美しく優しい光を造り出すことができます。3灯目のDLED7をフォーカシングおよびチューニング可能なバックライトやアクセントライトとして使用すれば撮影はより完璧なものになるでしょう。プロのライティングや少人数の撮影チームにとって、最も多才でユニークなツールであるとともに、大ヒット作品を生み出すために最も要望される製品となるでしょう。

比較




DLED4-D 重量: 1.3 kg **DT4 (AC/パワーサプライ)** 重量: 1 kg
DLED7-D 重量: 1.4 kg **DT7 (AC/パワーサプライ)** 重量: 1.4 kg

ライトヘッド (フォーカス範囲)	Turboシリーズ						
	DLED4-D (60°-4°)	DLED4-BI(D) (60°-4°)	DLED7-D (60°-6°)	DLED7-BI(D) (60°-8°)	DLED9-D (50°-4°)	DLED9-BI(D) (50°-4°)	Arri 300 (55°-15°)
Lux フラッド1m	1,500	1,580	2,500	2,600	5,080	5,050	4,500
Lux スポット1m	14,500	12,100	38,000	21,000	60,000	43,000	16,803
消費電力	41 W	44 W	90 W	90 W	90 W	90 W	304 W

DLED7 TECHNICAL DATA

DLED7-D, DLED7-T, DLED7-BI

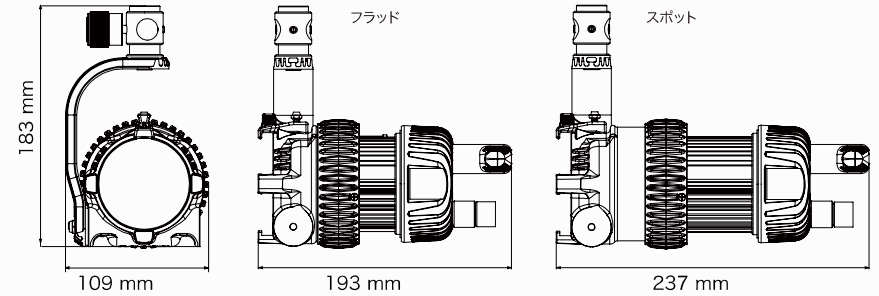

フォーカス LEDライトヘッド:
DLED7-D, DLED7-T, DLED7-BI

フォーカス範囲 (フォーカス比率)	60°-4° (1:20) (オプションの非球面ワイドコンバージョンレンズ 使用時 85°-54°)
フォーカス コントロール	フォーカスリング回転式
電力	最大消費電力 90W (ハイカラーバージョンも 最大90W)
マウント	16mmメスレシーバー および28mmスタッド(オス)
使用角度	制限無し
チルトコントロール	調整可能なフリクション
アクセサリ ホルダー*	直径76mm
安全性	Protection Class III, SELV, IP20
冷却	アクティブサイレント冷却 冷却ファン内蔵
紫外線	紫外線発生なし
重量	1,300 g

DLED7-D フォーカス LEDライトヘッド デイライト 5600K

距離	メートル					
	1	2	3	4	5	
フラッド	ルクス	2,500	625	278	156	100
	フートキャンドル	232	58	26	15	9.3
ミディアム	ルクス	4,675	1,169	519	292	187
	フートキャンドル	435	109	48	27	17.4
スポット	ルクス	38,000	9,500	4,222	2,375	1,520
	フートキャンドル	3,532	883	392	221	141

DLED7-T フォーカス LEDライトヘッド タングステン 3200K

距離	メートル					
	1	2	3	4	5	
フラッド	ルクス	2,250	563	250	141	90
	フートキャンドル	209	52	23	13	8.4
ミディアム	ルクス	4,208	1,070	476	263	168
	フートキャンドル	391	99	44	24	16
スポット	ルクス	31,000	7,750	3,444	1,938	1,240
	フートキャンドル	2,881	720	320	180	115

DLED7-BI フォーカス LEDライトヘッド バイカラー 2700-6500K (測定5600K)

距離	メートル					
	1	2	3	4	5	
フラッド	ルクス	2,600	650	289	163	104
	フートキャンドル	243	61	27	15	9.7
ミディアム	ルクス	4,680	1,170	520	293	187
	フートキャンドル	435	109	48	27	17.4
スポット	ルクス	21,000	5,250	2,333	1,313	840
	フートキャンドル	1,952	488	217	122	78

タングステン時は上記より15%低い数値になります。

DLED7 パワーサプライ



DLED7
多様なパワーサプライに対応した
DLED7 Turbo ライトヘッド

STUDIO OPTIONS



DLED7SE
Turbo スタジオ仕様



DLED7SE
ポールオペレート仕様



DLED7SE
DMX仕様



DT7-BI
バイカラーヘッド用
ACパワーサプライ



DT7-BI	
サイズ	263x72x50mm
重量	1.400g



DT7
シングルカラーライトヘッド用
ACパワーサプライ
(デイルイトまたはタンクステンどちらかを選択)

DT7	
サイズ	263x72x50mm
重量	1.400g



DT7-BAT
シングルカラー用
DCパワーサプライ
(入力10V~36V DC)

DT7-BAT	
サイズ	213x72x50mm
重量	610g



DT7-BI-BAT
バイカラー用DCパワーサプライ

DT7-BI-BAT	
サイズ	213x72x50mm
重量	650g

DLBCA2-V/DLBCA2-AB

Vマウントまたはアontonパワーバッテリー用
バッテリーホルダーおよび
ベルトホルダー



DLPS36-100 100W 36V

DT7(-BI)-BAT
専用ACアダプター



DLPS12-EXT5
ACアダプター用延長ケーブル、
ミニジャックコネクター付き
長さ: 5m 重量: 140g

バッテリー(DC)用ケーブル
DLOBML-AB-S アントンパワーDタップ付きケーブル/長さ: 28cm 重量: 30g
DLOBML-CAR シガレットコネクター付きケーブル/長さ: 1.8m 重量: 95g
※他のDC用ケーブルについては特注になります。

DLED7 キット

DLED7 DLED7 3灯キット-ハードケース付き

■ KLT7-3-BI 3 Light LEDキット - バイカラー (3x DLED7 TURBO LED) AC仕様

- 3 DLED7-BI dedolightフォーカシングLEDライトヘッド、バイカラー
- 3 DT7-BI DLED7バイカラーLEDライトヘッド用ACパワーサプライ
- 3 DPLS ライトシールドリング
- 3 DBD8 標準型バンドア (8枚羽根)
- 2 DLSR70 CLASSIC シリーズおよびDLED4/7 ライトヘッド用スピードリング
- 2 DSBSXS dedoflex ミニソフトボックス 30 x 30 x 23 cm
- 2 DLGRIDXS グリッド (40°) ミニソフトボックスに適合
- 1 DP1.1 イメージプロジェクションアタッチメント
- 1 DPGH スチール製ゴボホルダー (サイズ: M)
- 1 DPGSET ゴボセット (6枚 一般的なスチール製ゴボ、サイズ: M)
- 3 DFH ジェルフィルターホルダー
- 1 DGW ジェルフィルターセット、暖色トーン
(Classic シリーズフィルターホルダーに適合)
- 1 DGMD Gel filter set, mixed diffusion
(fits Classic シリーズフィルターホルダー)
- 1 DGCOL ゲルフィルターセット、色効果
(Classic シリーズフィルターホルダーに適合)
- 3 DFX glasses 3個のstructureガラスフィルター、ホルダー付き
DFXT6-R / DFXT10-B / DFXT11-P
- 2 DPACP アクセサリーポーチ
- 1 CLAMP1 dedolight クランプ
- 3 DST dedolight スタンド
- 1 DCHDW1 ハードケース、ハンドルおよびホイール付き

サイズ: 57.9 x 46.5 x 29.7 cm
重量: 19.90 kg

■ KLT7-3-D 3 Light LED キット - デイライト (3x DLED7 TURBO LED) AC仕様

内容はKLT-7-3-BIと同じ。ただしバイカラーユニットの代わり
にDLED7-D、DT7バラスト付き90W TURBOデイルイト
システム



※バッテリーで使用する場合には、DT7-BI-BAT、または
DT7-BATのDCパワーサプライが必要となります。