

Prolights ECLCYC100

330 W linear soft CYC and flood light with RGB + Warm White colour mixing
ORDER CODE: ECLCYC100



ECLCYC100は水平ライト、フットライト用に特別に設計されたLEDライトです。ホワイト(2,800K-6,500K)と美しいフルカラーを出力するRGB + Warm Whiteの高品質LED素子は独自にカスタム、カリブレーションされており、高いCRI、TLCI、TM30を可能にしました。

80° x40° のワイドで対照的なレンズは効率よく高い照度を保てるよう設計されています。機材同士をピッタリと隣にも、少し離れた状態でも設置もできます。*最大3mまでDMX、RDM、Artnet、sACN、ワイヤレスDMXで制御可能です。

MAIN FEATURES

- ・ RGB + Warm White LED素子を使い、美しいホワイト (CRI 93@3,200K)と鮮やかな色のアウトプットを実現
- ・ 高さ12cmのコンパクトなボディ
- ・ ワイドで対照的なレンズ
- ・ チルト角度調整可能、フィルターや吊り用アクセサリ有り

TECHNICAL SPECIFICATION

LIGHT SOURCE

- LED素子: 330W RGB + Warm White
- 光束: 27,342lm@full (80° x40° フィルター)
- 照度: ホリから1m、高さ1.5m @full
1,240lx (80° x40° フィルター); 2,610lx (40° フィルター);
3,110lx (10° x60° フィルター); 2,880lx (30° x60° フィルター)
- CRI: 93 @3.200 K; 92,6 @5.600 K
- R9: 88 @3.200 K; 93,7 @5.600 K
- TLCI: 91 @5.600 K
- TM30 Rf: 89,8 @5.600 K
- TM30 Rg: 106 @5.600 K
- LED寿命: > 50.000時間

OPTICS

- ビーム角度: (横x縦) 80° x40° (オプションフィルター有り)

COLOUR SYSTEM

- CCT: ,色温度コントロール、 +/- グリーン補正、タングステン・エミュレーション
- ホワイトプリセット: 2.800 K - 6.500 K
- カラーマクロ

DYNAMIC EFFECTS

- 制御: 16bit有り
- クロスフェードチャンネル(ホワイトxフルカラー)

BODY

- ボディ: アルミダイキャスト
- 本体色: ブラック
- +/- 8° チルト角度調節

CONTROL

- プロトコル: DMX512, RDM, Art-Net, sACN, W-DMX受信機内蔵
- ディスプレイ: グラフィックユーザーインターフェース
- アップデート: UPBOX1 (別売り)

ELECTRONICS

- ストロボ / シャッター: 1 - 30 Hz
- ディスプレイバッテリー: 自動バックアップ
- 動作環境温度: -10° ~ +45°
- フリッカーフリー: PWM設定可能 (600 ~ 25.000 Hz)

ELECTRICAL

- 電源: 100-240V - 50/60Hz
- 消費電力: 400W
- パワーファクター: >0,94

PHYSICAL

- 冷却システム: ヒートシンク (ファンレス)
- 吊り: クイックオメガブラケット付き、吊り用オプションアクセサリ有り
- 信号: DMX IN/OUT
- データ: RJ45 IN/OUT
- 電源: Seetronic PowerCon IP65 (平行2Pアース付き-Seetronic PowerCon IP65ケーブル付き)
- IP規格: IP20
- サイズ (WxHxD): 1000x119x148 mm
- 重量: 9.6 kg

ACCESSORIES & RELATED PRODUCTS

- FCLECLCYC 4灯xECLCYC100 or 8灯xECLCYC050用フライトケース
- ECLCYCBD100 バンドア
- ECLCYC100PO パン/チルト ポール操作用ブラケット
- ECLCYCF40L100 40° フィルター100cm
- ECLCYCF1060L100 10° x60° フィルター100cm

- ECLCYCF3060L100 30° x60° フィルター 100cm
- ECLCYCOHB 角度調整可能ブラケット
- OS25 クイックオメガブラケット(付属品)
- UPBOX1U ファームウェアアップローダー

A.C.ライティング・アジア株式会社
sales@aclighting.jp/ 03-6907-1758

PRESET FULL ON
Beam angle 50%: 83°x42°



Total lumen output:

22649 lm

Peak candela output:

24784 cd

PRODUCT NAME:
ECL CYC100


MEASUREMENT CONDITIONS:

Beam angle:
Filter Native

Target:
Full On


Operator:
Paolo Carvone

Date and time:
26/05/2020 12:03:24

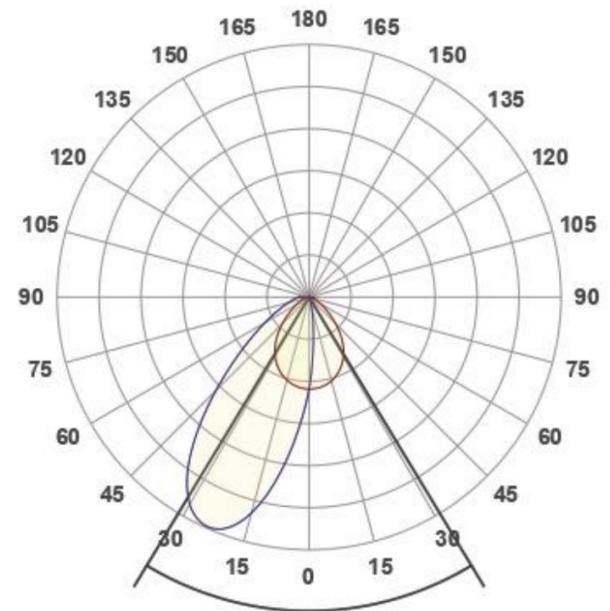


x(red curve) Beam angle 50%:82,9°
x(blue curve) Beam angle 50%:42°

Spectra

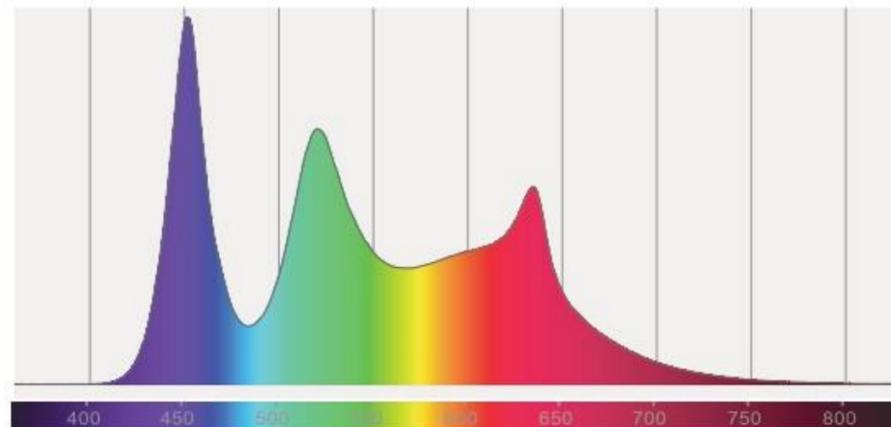

TECHICAL DRAWINGS

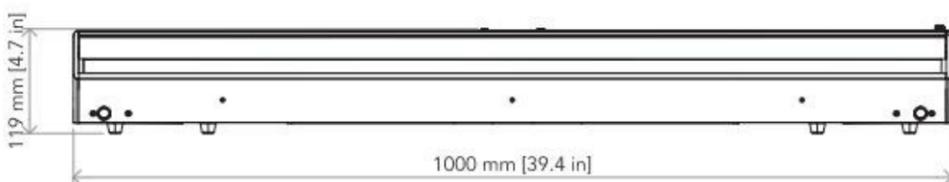

For more product
info and downloads
visit our website



PROLIGHTS is a trademark of
MUSIC & LIGHTS S.r.l.
musiclights.it

A.C. ライティング・アジア株式会社
東京都池袋4-30-11 1F
03-6907-1758
sales@aclighting.jp

prolights.it
info@prolights.it